FPC 100 噸 壓著機
(100 TON FPC HOT PRESS)
目　　錄

鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市東區東和路 19 號 2 樓
TEL：886-6-2333141
FAX：886-6-2331233

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

********** 機　種 **********

油壓 100T 熱 PRESS

****

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

FPC 軟式印刷電路板壓著機規格式樣書

1. 供給電力：

   AC 220 / 380 V　50 / 60 Hz　3 P　/　最大電流：66 A / 38 A

   馬達：7 1/2 HP (5.5 KW) x 6 P

2. 油壓系統：

   油壓幫浦最高使用壓力：165 Kg/cm2 (　使用壓力可調整　)

   油壓幫浦用馬達：7 1/2 HP (5.5 KW) x 6 P

3. 電熱系統：

   使用溫度：最高 250℃

   電熱管規格：400 W　、　300 W

   上熱盤電熱：400 W x 6 支　、　300 W x 5 支

   下熱盤電熱：400 W x 6 支　、　300 W x 5 支

4. 壓著面積 (熱板尺寸)：

   500 mm x 600 mm

5. 下模移動用馬達：

   1/8 HP (0.1 KW) x 4 P

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6. 操作系統：

每週定時設定；預熱時間設定；壓著時間設定；上下熱板溫度調節器；自動/手動模式設定；生產計數器；一次壓(高壓)、二次壓(低中壓、低高壓)；復歸鈕；工程終了指示；緊急停止鈕。

7. 異常警報裝置：

警報器；警報燈；油壓、油溫異常燈；上下熱板溫度異常燈；加熱管異常燈(各加熱管分別指示)；緊急停止指示燈；油壓幫浦用馬達過載指示燈；上下熱板移動用馬達過載指示燈

8. 選擇性配備：

安全光電

9. 外形尺寸：

1150mm(L) x 1150mm(W) x 1750mm(H)

10. 機械重量：

約 3500 Kgs

以上說明

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

********** 機　種 **********

油壓 100T 熱 PRESS

****

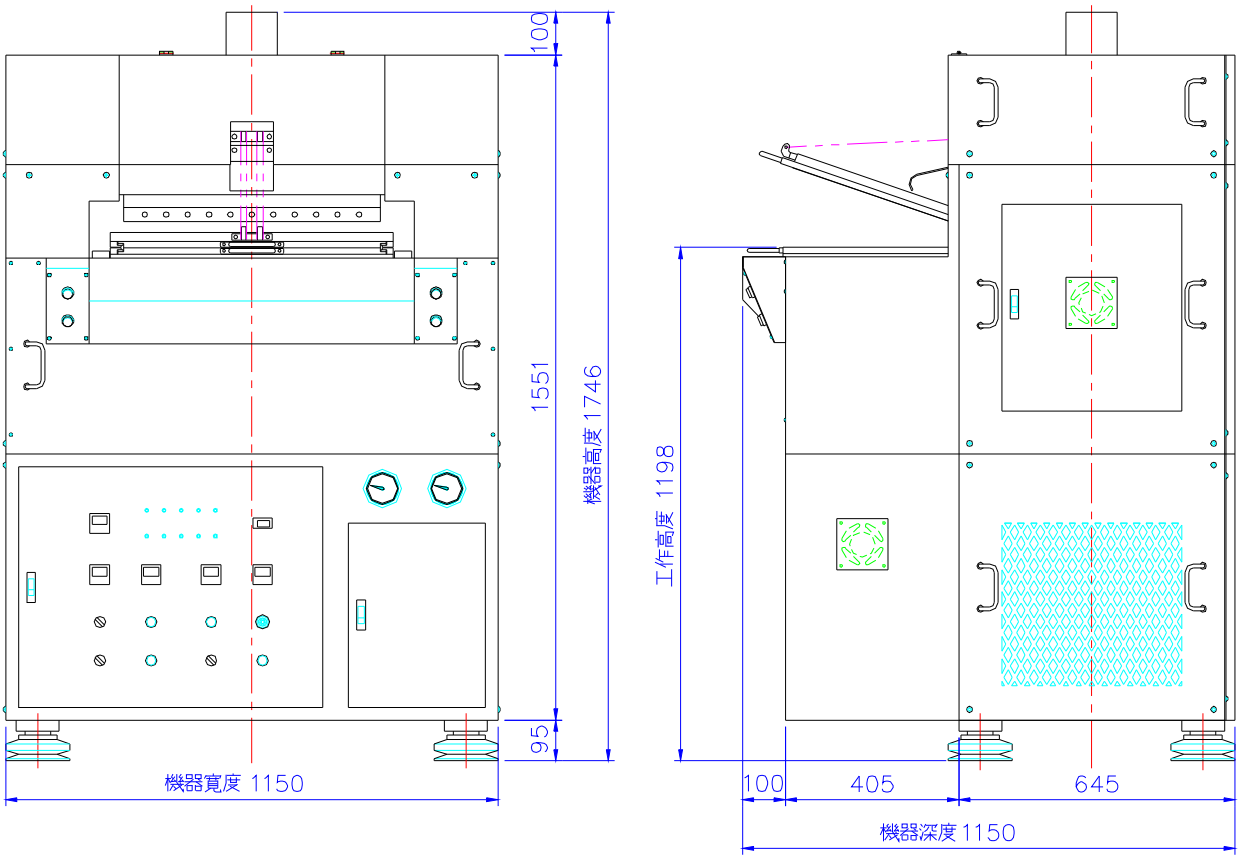

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com