

FPC 80 噸 壓著機  
(80 TON FPC HOT PRESS)

目 錄  
MANUAL

鈴峰科技股份有限公司  
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.  
台南市東區東和路 19 號 2 樓  
2F NO.19 DONG HER ROAD,  
TAINAN, TAIWAN  
TEL : 886-6-2333141  
FAX : 886-6-2331233

\*\*\*\*\* 機 種 \*\*\*\*\*

# 油壓 80T 熱 PRESS

\*\*\*\*\*



鈴峰科技股份有限公司  
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(1)

# FPC 軟式印刷電路板壓著機規格式樣書

## 1. 供給電力：

AC 220V / 380 V 50 / 60 Hz 3 P / 最大電流：60 A / 30 A

馬達：7 1/2 HP ( 5.5 KW ) x 4 P

## 2. 油壓系統：

油壓幫浦最高使用壓力：165 Kg/cm<sup>2</sup> ( 使用壓力可調整 )

油壓幫浦用馬達：7 1/2 HP ( 5.5 KW ) x 4 P

## 3. 電熱系統：

使用溫度：最高 200°C

電熱管規格：400 W 、 200 W

上熱盤電熱：400 W x 4 支 、 200 W x 4 支

下熱盤電熱：400 W x 4 支 、 200 W x 4 支

## 4. 壓著面積 (熱板尺寸)：

380 mm x 450 mm

## 5. 下模移動用馬達：

1/8 HP (0.1 KW) x 4 P

鈴峰科技股份有限公司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

( 2 )

6. 操作系統：

每週定時設定；預熱時間設定；壓著時間設定；上下熱板溫度調節器；自動/手動模式設定；生產計數器；一次壓(高壓)、二次壓(低中壓、低高壓)；復歸鈕；工程終了指示；緊急停止鈕。

7. 異常警報裝置：

警報器；警報燈；油壓、油溫異常燈；上下熱板溫度異常燈；加熱管異常燈(各加熱管分別指示)；緊急停止指示燈；油壓幫浦用馬達過載指示燈；上下熱板移動用馬達過載指示燈

8. 選擇性配備：

安全光電

9. 外形尺寸：

1000mm(L) x 960mm(W) x 1665mm(H)

10. 機械重量：

約 2000 Kgs

以上說明

**鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司**

**LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.**

( 3 )


\*\*\*\*\*

# 機 種

\*\*\*\*\*

## 油壓 80T 熱 PRESS

\*\*\*\*\*

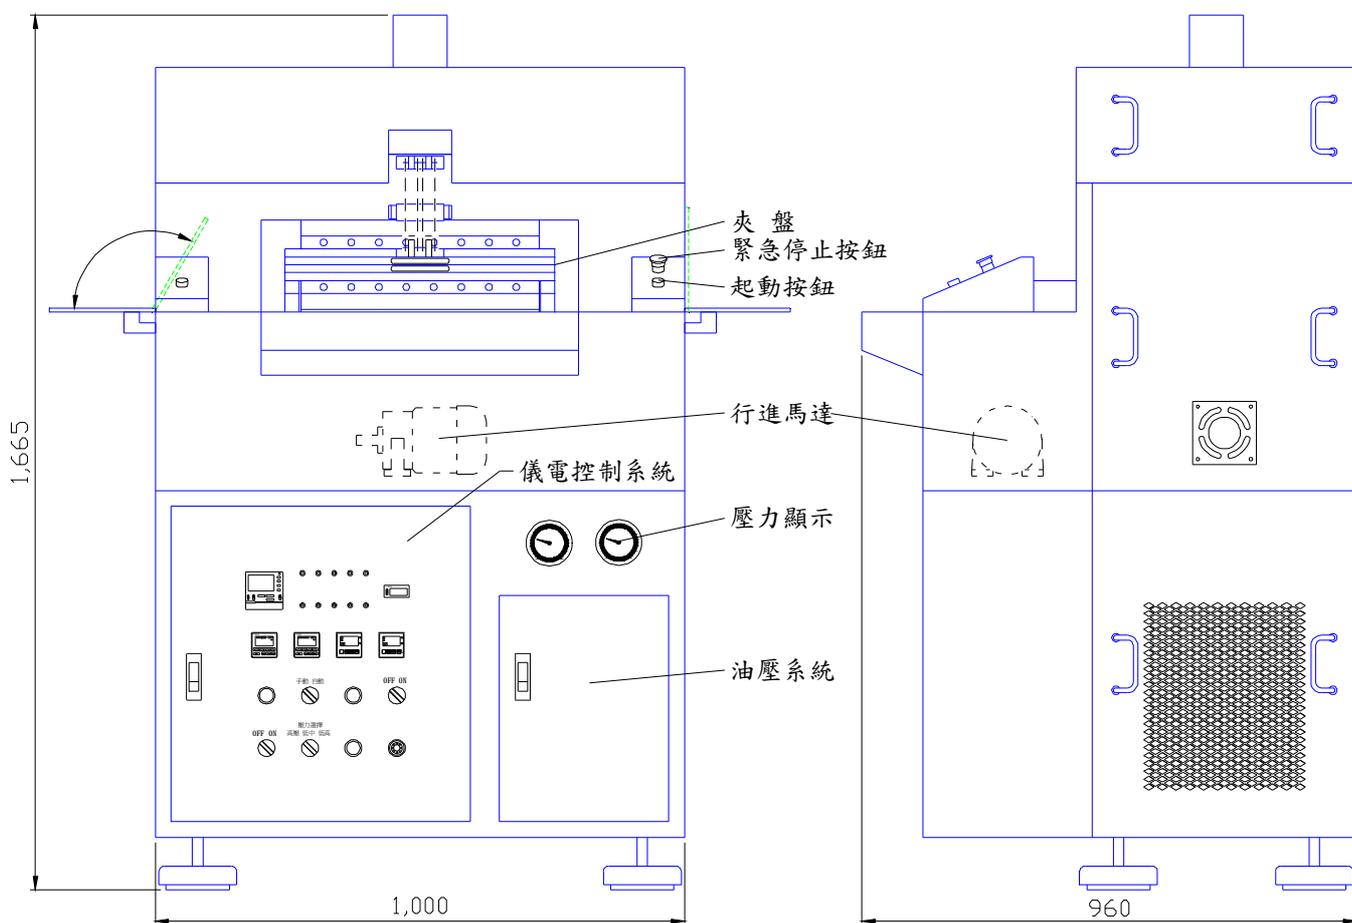

### 鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

### LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.