


新開發 富多變化的機種

小型、輕量化
低噪音、高效率
控制迴路簡單、且豐富



UN-1HP-20-70

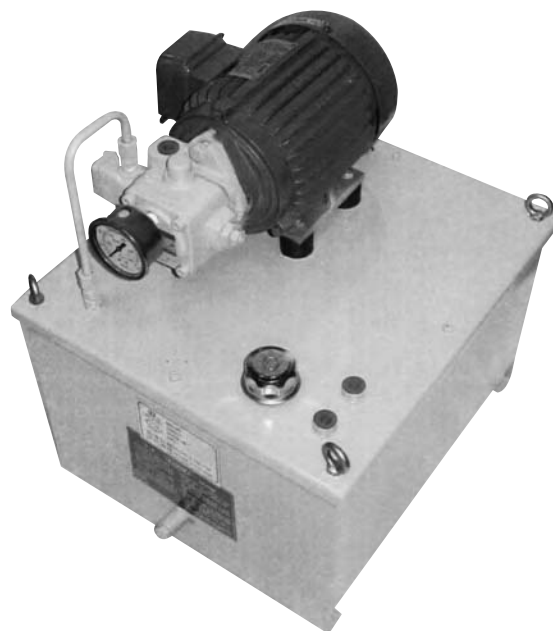

UN-1HP-20-70-3M



UN-1HP-20-70-C-3M

新開發 富多變化的機種

小型、輕量化
低噪音、高效率
控制迴路簡單、且豐富



UN-2HP-30-70



UN-2HP-30-70-3M



UN-2HP-30-70-C-3M

編號說明

UN - 1HP - 20 - 70 - C - 3M


油路板 1連、2連、3連、4連、5連節
 風扇冷卻器
 壓力範圍 70kg/cm²
 幫浦流量 20 l/min、30 l/min
 馬達馬力 1HP、2HP
 標準型油壓單元

安裝尺寸

UN-1HP-20-70-C-3M

UN-1HP-20-70-C — 無 ⑩ ⑪

UN-1HP-20-70 — 無 ⑩ ⑪ ⑫

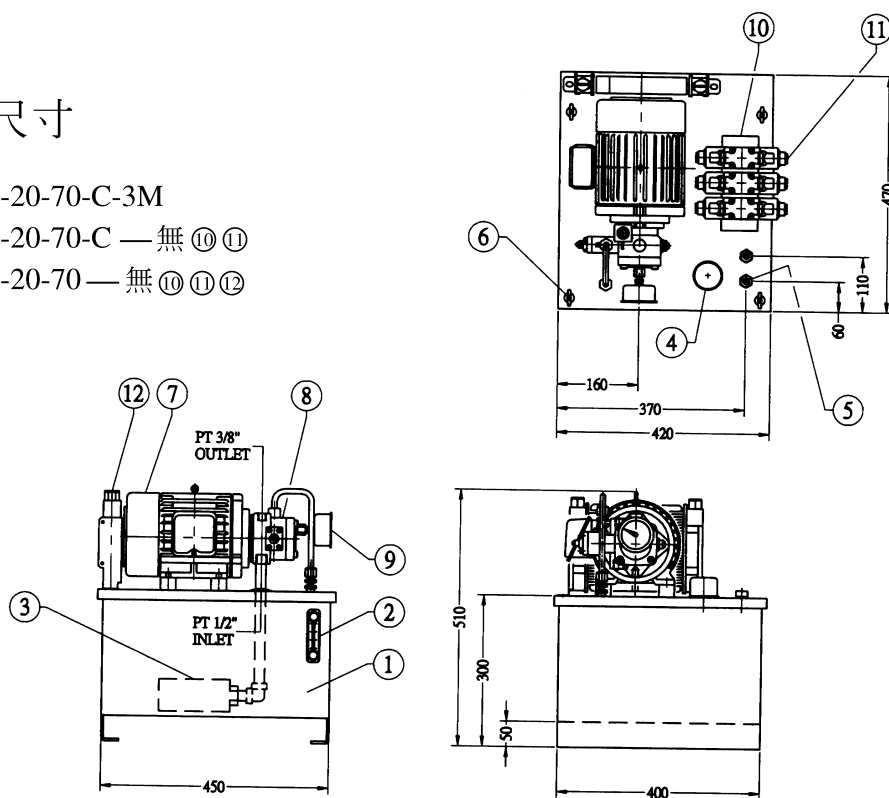

項目名稱

項目	數量	名 稱	項目	數量	名 稱	項目	數量	名 稱
1	1	油箱	6	4	吊環	11	3	方向閥
2	1	油面計	7	1	馬達	12	1	風扇冷卻器
3	1	濾油網	8	1	幫浦	13	1	排油口
4	1	注油口呼吸閥	9	1	壓力錶			
5	2	內絲接頭 3/8"	10	1	油路板			